

AWR® 470

STANDARD CERA PER TESTINE FLAT HEAD


**POLIVALENZA DEI RICETTORI
ADATTO AD OGNI TIPO DI CARTA
OTTIMA SENSIBILITÀ
COLORAZIONE SATURA E COMPATTA**




AWR®470 SolFree® è l'unico nastro al mondo spalmato senza l'utilizzo di solventi, nemmeno sulla dorsale. Solfree® permette un risparmio di 365g di CO₂ rispetto a uno stesso nastro di misura media spalmato con un processo tradizionale. Questo nastro è noto per il suo accentuato potere coprente, proprietà fondamentale per la stampa su materiali porosi, ampiamente diffusi in ambito logistico.

QUALITÀ DI STAMPA


Densità ottica Macbeth D19C




Nitidezza di stampa



Codici a barre




Codici a barre ruotati




SENSIBILITÀ

Velocità di stampa

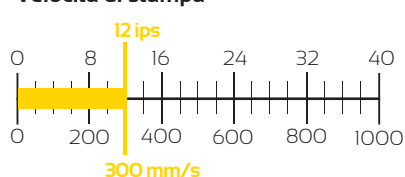

Energia di stampa

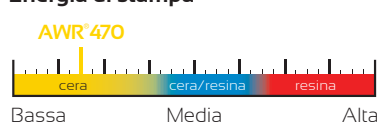


Compatibilità

Carte vellum	● ● ●
Carte patinate	● ● ●
Carte lucide	● ●
Ricettori sintetici	●


RESISTENZA

Resistenza Meccanica


Crockmeter, 680 g/cm².



Resistenza alla temperatura

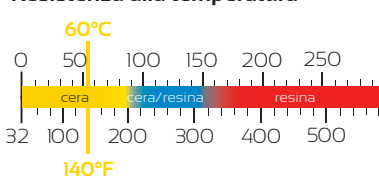

Altre resistenze

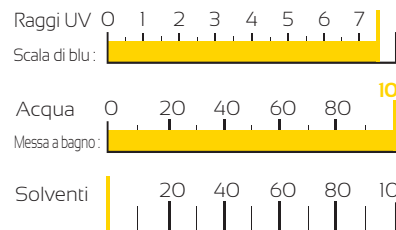

AWR® 8

AWR® 470

AWX® FH

APR® 6

APX® FH+

AXR® 7+

AXR® 8

AXR® 9

Superiore	RESISTENZA MECCANICA	Superiore
Inferiore	NEREZZA	Inferiore
Uguale	SENSIBILITÀ	Inferiore



ARMOR
MAKING THERMAL TRANSFER EASIER


AWR® 470

STANDARD CERA PER TESTINE FLAT HEAD

AREE DI APPLICAZIONI

Le prestazioni dell'AWR® 470 rispondono alle esigenze dei seguenti settori :

(Per altre applicazioni, contattateci.)

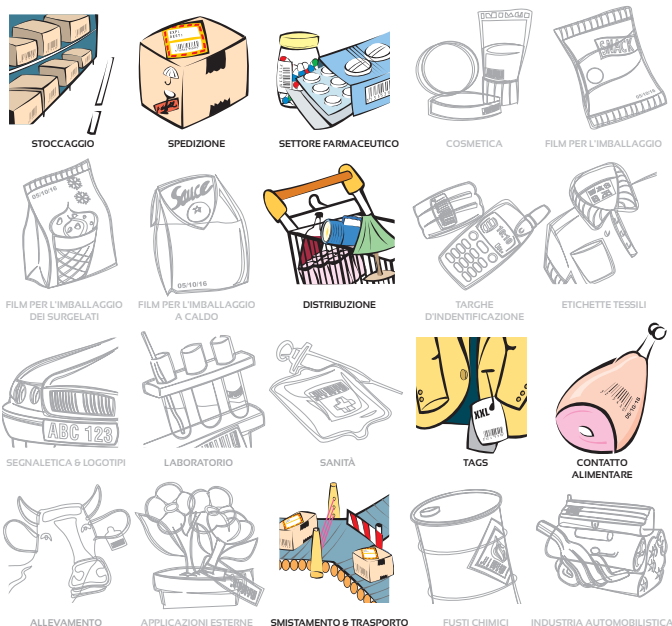

SPECIFICHE DEL NASTRO

Backcoating :

Formula SolFree®
brevettata.
Coefficiente di frizione :
Kd < 0.2.


Inchiostro :

Cera.
Punto di fusione :
65°C / 149°F
(procedure ARMOR).

Film PET :

Spessore : 4.5 µm.

Backcoating →
Film PET →
Strato(l) d'inchiostro →



Stoccaggio :

12 mesi, 5-35°C,
20-80 % di umidità.

Nastro :

Spessore (nero) : < 9 µm.
Il nastro è trattato anti-statico.

CERTIFICAZIONI

Conforme REACH / SVHC : 1907/2006/CE

Contatto con gli alimenti : 1935/2004/CE

Metalli pesanti : - 2002/95/CE
- 2002/96/CE
- 2011/65/CE

California Proposition 65

Privo di alogeni



GAMMA COLORI

Le performance dettagliate in questa scheda sono quelle del nastro nero. Le prestazioni di stampa dei nastri di colori sono quasi simili a quelle dei neri.

- Nero
- Verde (Green C)
- Blu (286 C)
- Oro (874 C)
- Rosso (1787 C)

SVILUPPO SOSTENIBILE

ARMOR valutazione dell'AWR® 470 :

Paragone con altri nostri prodotti.

Ambiente



Economia



Il film viene prodotto in uno degli stabilimenti più organizzati e premiati del settore :



Certificazioni qualità, salute, sicurezza e ambiente :

ISO 9001: 2008 ISO 14001: 2004
OHSAS 18001: 2007 ISO 50001: 2011



Responsible Care: Il programma della International Council of Chemical Associations ha come obiettivo miglioramenti costanti in termini di salute, sicurezza e ambiente.



Global Compact: Iniziativa delle Nazioni Unite che invita le aziende ad applicare i fondamentali valori etici ed ambientali.



Kodit s.r.l.

Il Traversa Via Dietro Corte (Zona P.I.P.) 81030 Teverola (CE)
Tel 081-503.33.84 - Fax 081-501.68.89
E-Mail: info@kodit.it Web: www.kodit.it

ARMOR
MAKING THERMAL TRANSFER EASIER